

TYTAN

DURABLE PVC-FREE FLOORS



Coretec®



Vertrauen bei jedem Schritt

Die Wahl des richtigen Bodens kann eine echte Herausforderung sein. Manche legen Wert auf das Design, andere auf die Qualität, und wieder andere auf die einfache Handhabung. Wir haben auf Kompromisse verzichtet und alles in einem Boden vereint: Coretec. Stilvoll und robust zugleich. Angenehm beim Gehen, dazu wasserfest und äußerst strapazierfähig. Einfach zu verlegen und zu pflegen.

Vertrauen bei jedem Schritt.

Warmes Wohngefühl dank unserer Korkrückseite

Alle unsere Böden verfügen über eine einzigartige, fest verbundene Kork-Trittschalldämmung. Warum? Sie sorgt für mehr Wärme, angenehme Ruhe und lässt sich problemlos auf bestehenden Hartböden verlegen – Unebenheiten im Untergrund verschwinden im Handumdrehen.

Pflegeleicht

Unsere Böden zu reinigen ist kinderleicht. Dank hochwertiger Nutzschichten sind Coretec® Böden besonders einfach zu säubern und zu pflegen.

100% wasserdichte Böden

Der 100% wasserdichte Kern, widerstandsfähiges Vinyl und die schützende Nutzschicht sorgen dafür, dass Ihr Boden auch nach Jahren noch großartig aussieht. Selbstverständlich erhalten Sie auf alle Coretec® Böden eine lebenslange Garantie für Wohnräume.

Zeitersparnis durch clevere Lösung

Coretec® lässt sich ganz unkompliziert verlegen, pflegen und genießen. Das sichere Angle-Tap-System kommt ohne Kleber oder Nägel aus und kann einfach direkt auf bestehenden Böden installiert werden – ganz ohne zusätzliche Unterlage.



stoßfest

Alle Tytan-Böden halten dank unserer Dura Core-Technologie mühelos starker Belastung und Abnutzung stand.



PVC-frei

Alle Böden dieser Kollektion sind zu 100 % PVC-frei und enthalten keine schädlichen Chemikalien – für höchste Ansprüche an Gesundheit und Umwelt.





kratzfest

Für die lebhaftesten Bereiche entworfen: Diese Böden bieten außergewöhnliche Strapazierfähigkeit mit der Nutzungsklasse 23/34 – ideal für Wohnräume und gewerbliche Flächen.



wasserdicht

Alle Tytan-Böden sind zu 100 % wasserdicht und bieten zuverlässigen Schutz in Küchen, Bädern und feuchten Bereichen.



Dura Core® 9 mm

Der nachhaltigste, PVC-freie Boden

Widerstandsfähige
Deckschicht aus
thermischem Harz –
schützt zuverlässig vor
Flecken, Kratzern und
Abnutzungen

Nutzungsstufe 23/34




Designschicht

Dura Core: Mineralischer Verbundkern
mit erhöhter Widerstandsfähigkeit
gegen Dellen und Stöße

Ausgleichsschicht

Integrierte Kork-Trittschalldämmung

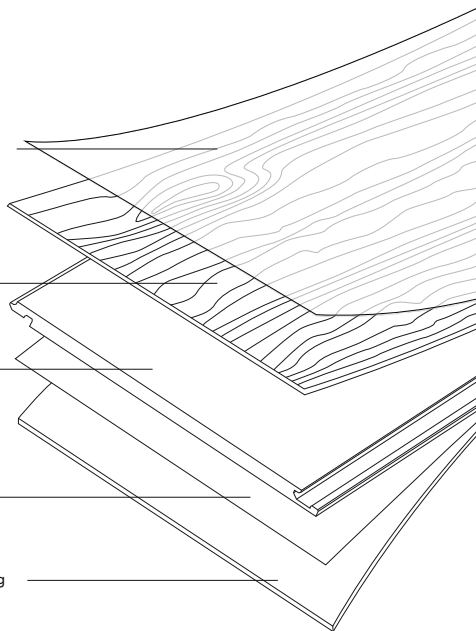

Coretec



100 % wasserdicht



**Ideal für Fußbodenheizung
und -kühlung**



Höchste Formstabilität



Besonders abriebfest



**Keine Akklimatisierung
erforderlich**



Geeignet für Tiere



Unkomplizierte Verlegung




**Antistatische
Eigenschaften**



**Verlegung auf jedem
Untergrund**



Schallreduzierend



Atlas

50 TYT 05255



9 mm



Schutzschicht aus thermischem Harz – widerstandsfähig gegen Flecken, Kratzer und Gebrauchsspuren




Passende Sockelleiste im Design70 SK130 255




Fasen an den Längsseiten & an den Stirnseiten



Die Prägung orientiert sich an der Holzmaserung und sorgt so für eine authentische Haptik





Cronus

50 TYT 05258



9 mm



Schutzschicht aus thermischem Harz – widerstandsfähig gegen Flecken, Kratzer und Gebrauchsspuren



Passende Sockelleiste im Design70 SK130 258




Fasen an den Längsseiten
& an den Stirnseiten



Die Prägung orientiert sich an der Holzmaserung und sorgt so für eine authentische Haptik





Dione

50 TYT 05285



9 mm



Schutzschicht aus thermischem Harz, widerstandsfähig gegen Flecken, Kratzer und Gebrauchsspuren



Passende Design-Sockelleiste
70 SK130 285




Fasen an den Längsseiten
& an den Stirnseiten



Die Prägung orientiert sich an der Holzmaserung und sorgt so für eine authentische Haptik





Leto 50 TYT 05287



9 mm



Schutzschicht aus thermischem Harz, widerstandsfähig gegen Flecken, Kratzer und Abrieb



Passende Sockelleiste im
Design70 SK130 287



Fasen an den Längsseiten
& an den Stirnseiten




Die Prägung orientiert sich an der
Holzmaserung und sorgt so für
eine authentische Haptik



**True natural
appearance**

Coretec®



Asteria

50 TYT 05312



9 mm



Schutzschicht aus thermischem Harz, widerstandsfähig gegen Flecken, Kratzer und Gebrauchsspuren




Passende Sockelleiste im Design 70 SK130 312




Fasen an den Längsseiten & den Stirnseiten



Die Prägung orientiert sich an der Holzstruktur und sorgt für eine authentische Haptik

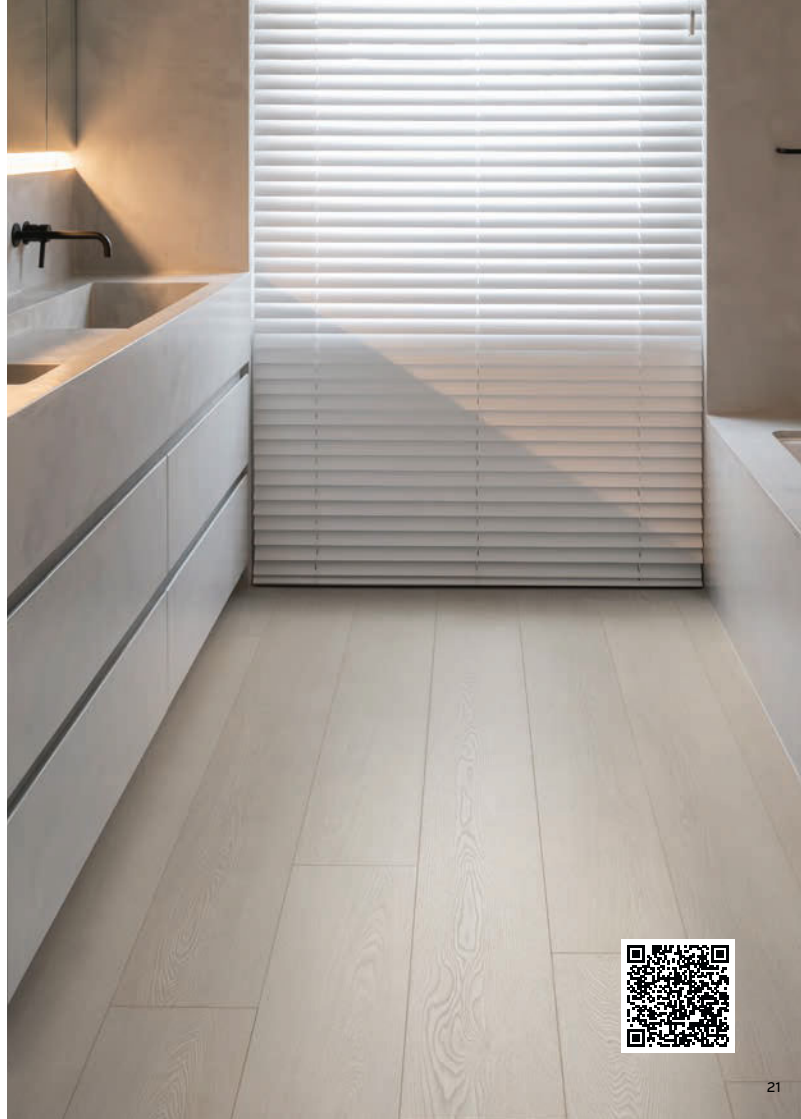



Rhea

50 TYT 05356



9 mm



Schutzschicht aus thermischem Harz, widerstandsfähig gegen Flecken, Kratzer und Gebrauchsspuren




Passende Sockelleiste im Design70 SK130 356



Fasen an den Längsseiten & den Stirnseiten



Die Prägung orientiert sich an der Holzstruktur und sorgt für eine authentische Haptik



2200 mm
230 mm

Selene

50 TYT 05384



9 mm



Schützende Oberfläche aus
thermischem Harz – widersteht
Flecken, Kratzern und Abrieb





Passende Sockelleiste im
Design70 SK130 384



Fasen an den Längsseiten
& den Stirnseiten



Die Prägung orientiert sich an der
Holzmaserung und sorgt so für
eine authentische Haptik

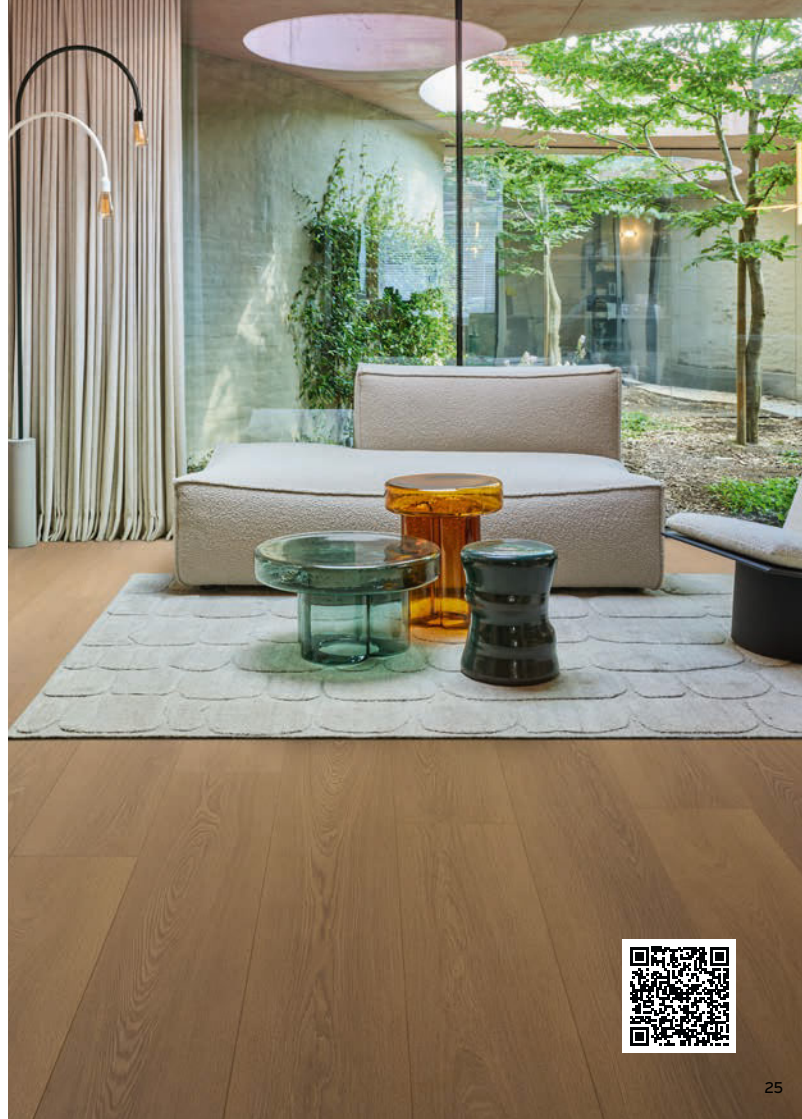


Zubehör

TYTAN

Dekorpassendes Zubehör

* ... = letzte 3 Ziffern der Farbreferenz




SOCKELLEISTE

70 SK130 ...

📏 6 cm 📏 1,2 cm 📏 2,4 m

Überstreichbare Sockelleisten




ABDECKUNG

70 PSK2000-2


📏 10 cm 📏 2,2 cm 📏 2 m

Überstreichbare Sockelleisten




NIEDRIG
70 PSK2300-1

1 4 cm 2 1 cm 3 2,3 m




MITTEL
70 PSK2300-2

1 6,6 cm 2 1,3 cm 3 2 m



HOCH
70 PSK2300-3


1 10,2 cm 2 1,3 cm 3 2,3 m



SCHLOSS
70 PSK2000-1

1 13,8 cm 2 1,8 cm 3 2 m


Aluminiumprofile



T-PROFIL

- 70 ATP 2001 SC
- 70 ATP 2002 SC
- 70 ATP 2003 SC


1 8-15 mm 2 3,4 cm 3 2 m



REDUZIERER

- 70 ARP 2001 SC
- 70 ARP 2002 SC
- 70 ARP 2003 SC

1 8-15 mm 2 4 cm 3 2 m



Abschlussprofil

- 70 AEP 2001 SC
- 70 AEP 2002 SC
- 70 AEP 2003 SC

1 8-15 mm 2 2,6 cm 3 2 m

Verfügbare Farben



2001
Matt
Schwarz




2002
Gebürstetes
Aluminium



2003
Champagner
Bronze



Coretec-Böden sind so gut, dass sie ein zweites Mal Freude bereiten können.

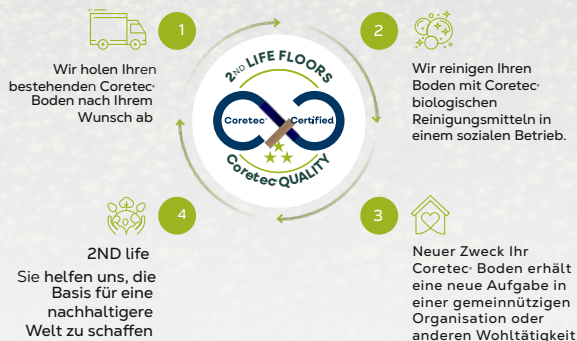

Technische Daten

Nutzungsbereich

Klasse 23 / 34 (EN ISO 10874)

Geometrische Eigenschaften

Konform (EN 17539)

Verschleißfestigkeit

4000 Zyklen bestanden (ISO 24338)

Stuhlrollenbeständigkeit

25000 Zyklen bestanden (EN 4918)

Wirkung von Möbelbeinen

Keine sichtbaren Veränderungen (EN 16581)

Restdruckfestigkeit

≤ 0,15 mm (EN ISO 24343-1)

Fleckenbeständigkeit

5 (keine sichtbare Veränderung) (EN 438-2)

Verriegelungsfestigkeit

LS ≥ 2,0 / SS ≥ 3,5 (EN 24334)

Dimensionsstabilität Bestanden

≤ 0,25% (EN ISO 23999)

Lichtechtheit

≥ 6 (EN ISO 105-B-02)

Trittschallreduzierung

17 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

Formaldehyd-Emissionsklasse E1 (EN 717-1)

Brandklassifizierung

Bfl - S1 (EN 13501)

Rutschhemmung

DS - R9 (EN 13893 - DIN 51130)

Fußbodenheizung

Geeignet (siehe: Richtlinien für Fußbodenheizung)

Elektrostatische Eigenschaften ≤ 2 kV (EN 1815)

Wärmedurchlasswiderstand

0,0339 m²-K/W (EN 12667)

Verpackung

3 Stück / 1,52 m² / ± 19 kg



Lebenslange
Garantie für
privaten
Gebrauch



10 Jahre Garantie für
gewerbliche
Nutzung



Garantie (Jahre) Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung ab.

Coretec®

Souverainestraat 27 – 9770 Kruisem (Belgien)
info@usfloors.be – www.coretecfloors.com



US FLOORS INTERNATIONAL BV, eine stolze Sparte von

